

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

*Fertility
In Your Land*








BASAK

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

| | ST 7.40 | ST 9.35 | ST 11.35 | ST 13.35 | ST 17.30 |
|---|--|------------------------|---|------------------|------------------|
| MAXIMÁLNA NOSNOSŤ | 4000 KG | 3500 KG | | | 3000 KG |
| NOSNOSŤ PRI MAX. ZDVIHU RAMENA | 3200 KG | 2600 KG | | | 1200 KG |
| MAXIMÁLNY VÝŠKOVÝ DOSAH | 6,12 M | 8,51 M | 10,58 M | 13 M | 16,3 M |
| ŤAŽNÁ SILA | 8100 DAN | 9970 DAN | 9900 DAN | 10500 DAN | 10850 DAN |
| SVAHOVÁ DOSTUPNOSŤ | 40 % | | | | |
| HMOTNOSŤ STROJA | 7360 KG | 9850 KG | 10380 KG | 11200 KG | 12200 KG |
| MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ | 40 KM/H | 30 KM/H | | | |
| OBJEM NÁDRŽE (HYDRAULIKA/PALIVO) | 90/60 L | 150/120 L | | | |
| MOTOR A POHON | | | | | |
| VÝROBCA A MODEL | PERKINS 1104D-44TA | | | | |
| VÝKON | 74,5 KW / 100 HP @ 2200 RPM | | | | |
| OBJEM | 4490 CM ³ | | | | |
| KRÚTIACI MOMENT | 410 NM @ 1400 RPM | | | | |
| EMISNÁ NORMA | TIER 3 | | | | |
| PREVODOVKA | HYDROSTATICKÁ REXROTH (2+2) | | | | |
| JAZDNÉ REŽIMY | POHON JEDNEJ NÁPRAVY (2WS), POHON OBOCH NÁPRAV (4WS), OVLADATEĽNÉ OBE NÁPRAVY (4WS KRAB) | | | | |
| BRZDY | MULTIKOTÚČOVÉ NA OBOCH NÁPRAVÁCH V OLEJOVEJ VANI | | | | |
| PNEUMATIKY | 405/70R20 (16.0/70-20) | 405/70R24 (16.0/70-24) | | | |
| HYDRAULICKÝ SYSTÉM | | | | | |
| HYDR. ČERPADLO | ZUBOVÉ, MECHANICKÉ OVLÁDANIE | | PIESTOVÉ, ELEKTRO-HYDRAULICKÉ OVLÁDANIE | | |
| PRIETOK ČERPADLA | 100 L/MIN | | | | |
| TLAK ČERPADLA | 240 BAR | | | | |

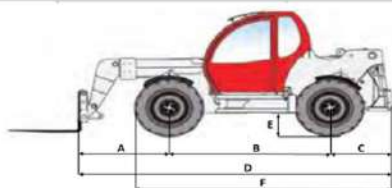

— Bařak Traktör A.ř. reserves the right to change the specifications given in this leaflet.

AGROMECHANIKA s.r.o. - zástupca výrobcu BASAK pre Slovensko a Āeskú Republiku

Prevádzka: Budovateľská 7, 94001 Nové Zámky
Tel.: +421 918 533 717
Email: info@agromechanika.sk
Web: www.agromechanika.sk




BASAK

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

| | ST 7.40 | ST 9.35 | ST 11.35 | ST 13.35 | ST 17.30 |
|----|---------|---------|----------|----------|----------|
| A. | 1194 MM | 1510 MM | 1250 MM | 2000 MM | 2250 MM |
| B. | 2720 MM | 2760 MM | 2760 MM | 2760 MM | 2760 MM |
| C. | 790 MM | 1050 MM | 1050 MM | 1050 MM | 1050 MM |
| D. | 4700 MM | 5320 MM | 5060 MM | 5810 MM | 6060 MM |
| E. | 320 MM | 450 MM | 450 MM | 450 MM | 450 MM |
| F. | 4060 MM | 4400 MM | 4400 MM | 4400 MM | 4400 MM |
| G. | 950 MM | 950 MM | 950 MM | 950 MM | 950 MM |
| H. | 1680 MM | 1920 MM | 1920 MM | 1920 MM | 1920 MM |
| I. | 2085 MM | 2335 MM | 2335 MM | 2335 MM | 2335 MM |
| J. | 2100 MM | 2540 MM | 2540 MM | 2540 MM | 2540 MM |
| K. | - | - | - | 2737 MM | 2737 MM |
| L. | 1700 MM | 1745 MM | 1745 MM | 1745 MM | 1745 MM |
| M. | 4000 MM | 4300 MM | 4300 MM | 4300 MM | 4300 MM |
| N. | 4800 MM | 5369 MM | 5180 MM | 5694 MM | 5694 MM |



— Bařak Traktör A.ř. reserves the right to change the specifications given in this leaflet.

AGROMECHANIKA s.r.o. - zástupca výrobcu BASAK pre Slovensko a Āeskú Republiku

Prevádzka: Budovateľská 7, 94001 Nové Zámky
Tel.: +421 918 533 717
Email: info@agromechanika.sk
Web: www.agromechanika.sk